




SPECIALI ANTIRODITORE



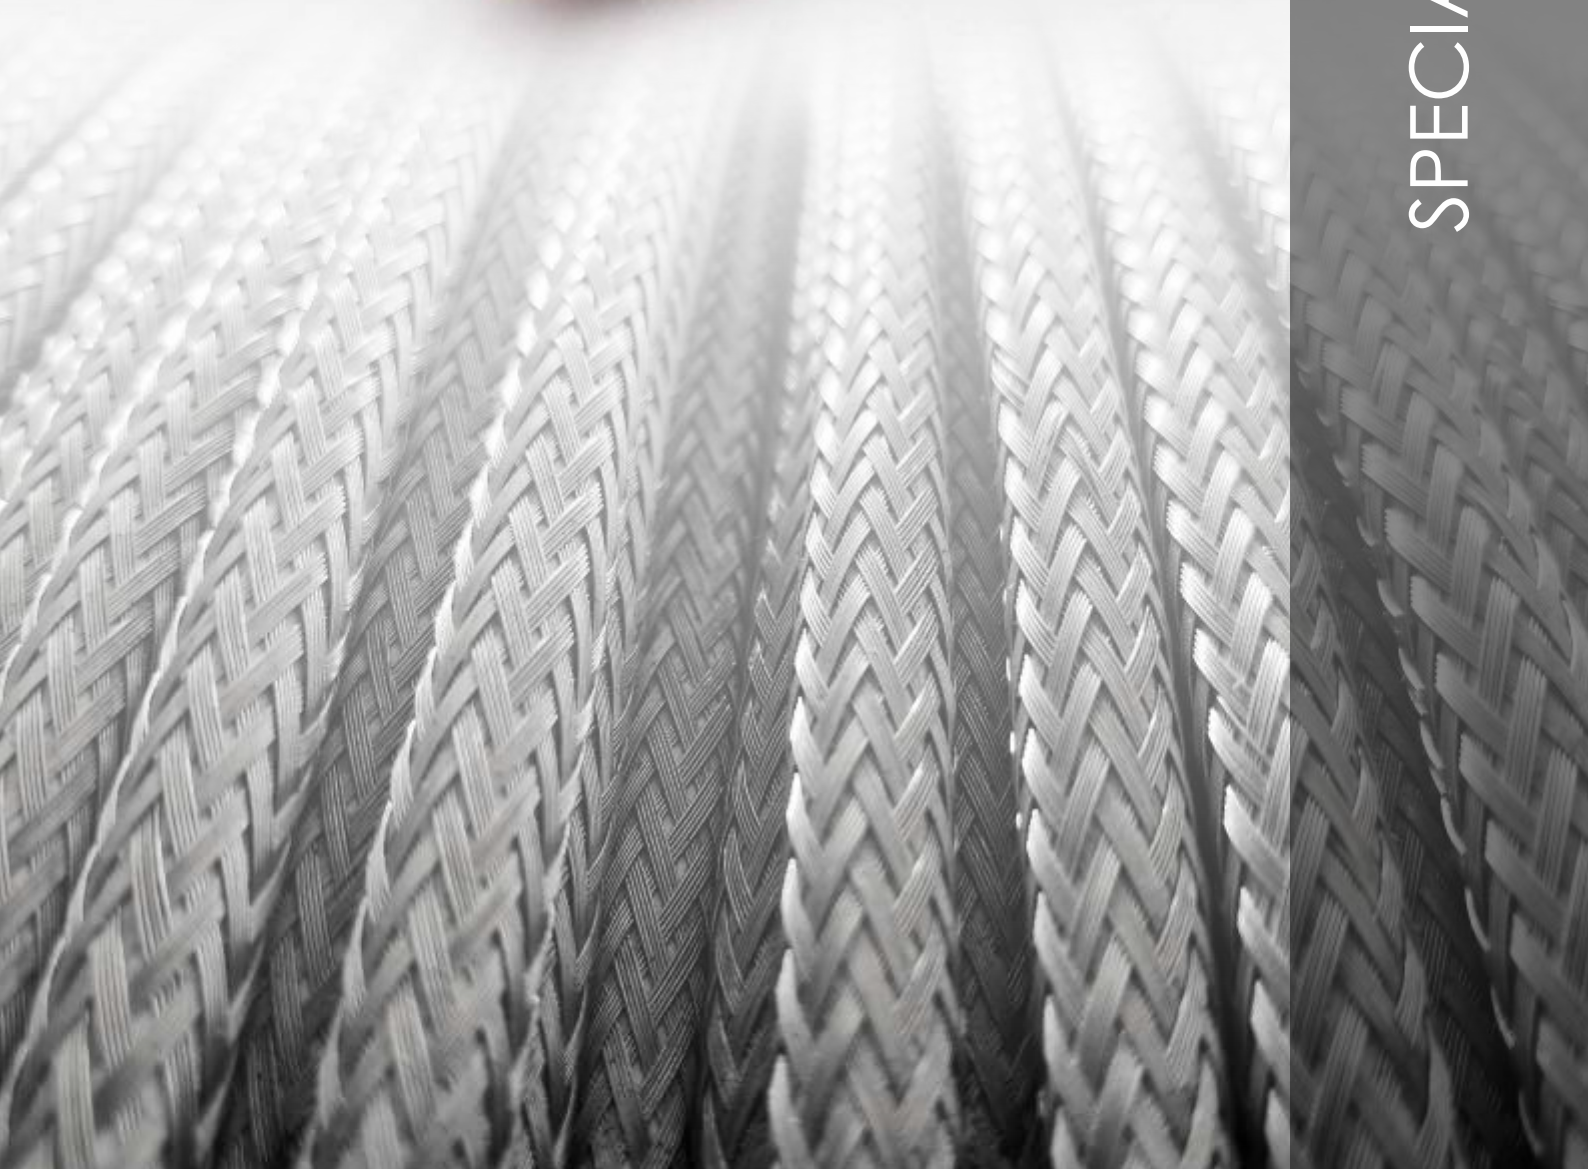

Cavi armati antiroditore

APPLICAZIONE

La tipologia di costruzione con armatura a treccia di filo di acciaio zincato interposta tra la prima e la seconda guaina e la guaina finale in PE nero antiumidità, rende il cavo installabile anche in presenza di ratti e acqua.

codice	sezione nominale	Øe +/- 0,2 mm	imballo	imballo	materia guaina	euroclasse CPR
ARM2K8	ALLARME ARMATO 2x0.75+8x0.22 PVC/ARM/PE	8,50	A richiesta*	Treccia acciaio zincato	PE NERO	Fca
ARMHDS	CAVO COAX HD 5 ARMATO LSZH/ARM/PE	8,00	A richiesta*	Treccia acciaio zincato	PE NERO	Fca
ARMHD2K	MINICOAX HD 5 ARMATO LSZH/ARM/PE	9,00	A richiesta*	Treccia acciaio zincato	PE NERO	Fca
ARMCAT6	CAVO LAN UTP CAT6 ARMATO PVC/ARM/PE	8,70	A richiesta*	Treccia acciaio zincato	PE NERO	Fca

*È possibile richiedere qualsiasi pezzatura e metraggio

IMBALLO



100/200 mt.



500 mt.

NORMATIVE

- > Isolanti e Guaine
- > Non propagazione della fiamma
- > Coesistenza cavi cat. 1
- > Direttiva Europea

CEI EN 50363**IEC 60332, 1, 2****UNEL 36762****Rhos 2011/65/EU**HALOGEN
FREE**C4-Uo 400 V****-10° / +80°****10 x d**