

Extender / HDMI® - TMD5

Extender HDMI® - 1080p - 3D - IR - Loop-Out - PoE - EDID - cavo Cat.6 - 50m

Articolo

EAN Code

CT373/9/1



Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT373/9/1 è adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.5e/6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. È la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training. Oltre al segnale HDMI è in grado di trasportare il segnale IR dal ricevitore al trasmettitore e viceversa.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo Cat.5e/6 IEEE-568B
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesti

- Risoluzioni supportate:
480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz

- Distanza di trasmissione del segnale:
- max 50m (480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz)
- max 30m (1080p@60Hz 8bit) utilizzando cavo Cat.5e/Cat.6 AWG24.

- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 50m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: no
Profondità colore: 8bit/canale
Risoluzione massima: 1080p@60Hz
Funzioni aggiuntive: IR, PoE, Loop-Out

Specifiche HDMI

- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali

Connessioni


Trasmettitore
- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettore Jack 3,5mm - Uscita IR
Ricevitore
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettore Jack 3,5mm - Ingresso IR

Contenuto confezione

1x Trasmettitore
1x Ricevitore
1x Alimentatori 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1x Cavetto ricevitore IR
1x Cavetto trasmettitore IR



Collegamento 1:1

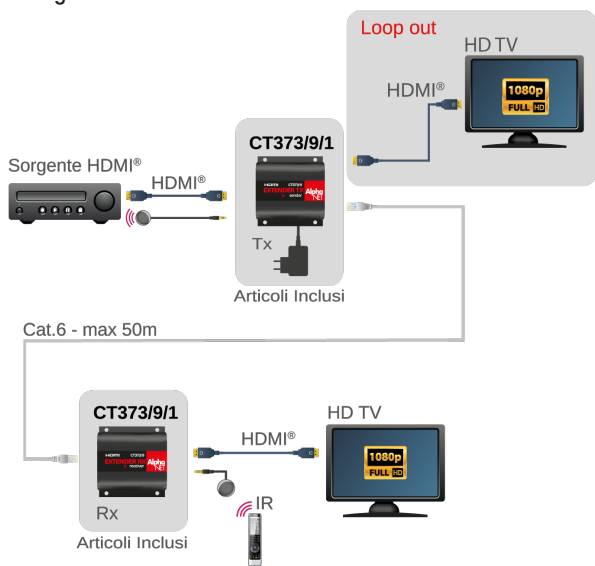

Prestazioni

Prestazioni cavo Cat.5/e - Cat.6										
0m	10m	20m	30m	40m	50m	60m	70m	80m	90m	100m
HD 720p - 1080i(50Hz) - 1080p(30Hz)										
Full HD 1080p(60Hz)										

Articoli correlati



93-591G1/010
Cavi HDMI® High Speed with Ethernet - 1m pag. 519



94-916/6
Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 Passante pag. 960



95-708/20GB
Cavo di rete Patch in Rame Cat. 6 Grigio U/UTP 20m pag. 564



KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori pag. 25



WTR511
Cavo Cat.6 - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro - 305m pag. 799